


kapazitiver Schalter *capacitive switch*

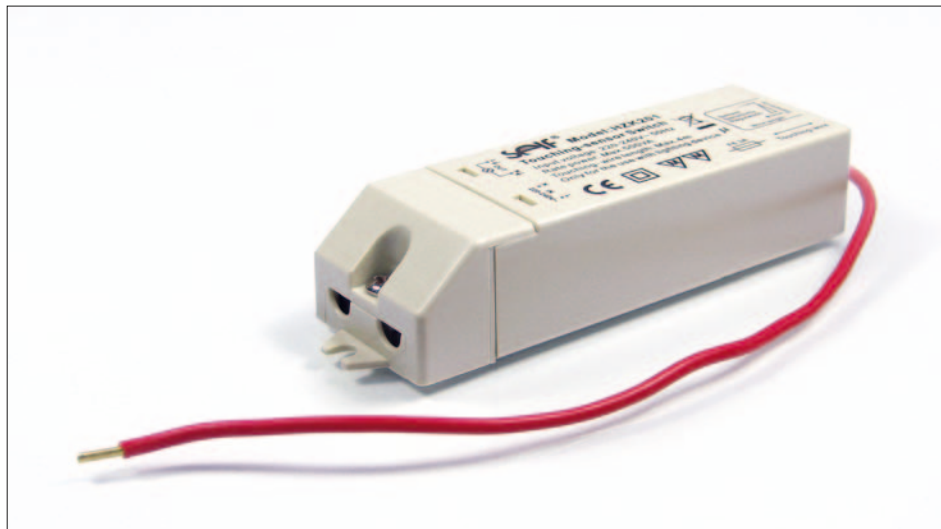

Allgemeine Informationen | *general information* und technische Eigenschaften | *and technical characteristics*

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung <i>input voltage:</i> | 220-240V AC - 50Hz |
| Einsatztemperatur <i>operating temperature:</i> | -20°C - +35°C |
| Anschlüsse <i>connections:</i> | Schraubklemmen <i>screw terminals</i> |
| Kapazitiver Schalter <i>capacitive switch:</i> | Kabel 160mm (verlängerbar auf 4m max.) <i>Cable 160mm (extendable to 4m max.)</i> einstellbare Empfindlichkeit <i>sensitivity adjustable</i> |
| Gehäuse <i>housing:</i> | Kunststoff IP20 <i>plastic IP20</i> |

| Artikelnummer <i>part number</i> | Eingangsspannung <i>input voltage</i> | Ausgangsspannung <i>output voltage</i> | Ausgangsleistung <i>output power</i> | Abmessungen <i>dimensions</i> | Gewicht <i>weight</i> |
|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| 070-0008 | 220-240V AC | 220-240V AC | 500W max. | 94 x 32 x 27mm | 40g |

Auslieferung mit kundenspezifischen Anschlusskabeln auf Anfrage erhältlich.
Delivery with customized cables available on request.

Prüfungen/Zertifikate | *approvals/certificates*

CE, RoHS, MM

Zubehör | *accessories*

Anschlusskabel | *Connection Cable*