


Netzteile IP66 mit PFC adaptors IP66 with PFC

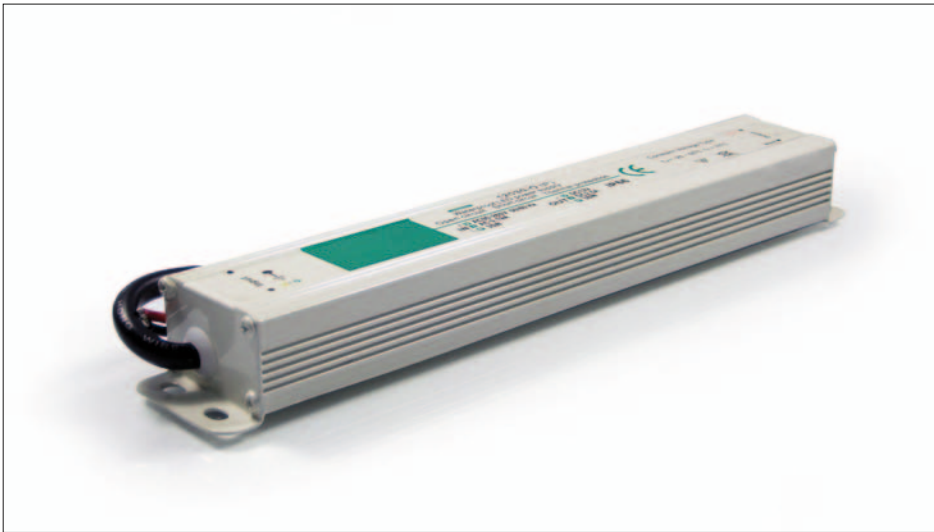

Allgemeine Informationen | general information und technische Eigenschaften | and technical characteristics

Eingangsspannung | *input voltage*: 90-260V AC -50-60Hz
Einsatztemperatur | *operating temperature*: -20°C - +45°C
Lagerungstemperatur | *storage temperature*: -40°C - +85°C
Anschlüsse | *connections*: VDE H03VV-F 3*0,75mm² - VDE H03VV-F 2*0,75mm²
Gehäuse | *housing*: Aluminium IP66 | *aluminum IP66*
PFC: 0,85 ~ 0,9

Artikelnummer <i>part number</i>	Ausgangsspannung <i>output voltage</i>	Ausgangsleistung <i>output power</i>	Abmessungen <i>dimensions</i>	Gewicht <i>weight</i>
043-0020-12-001	12V DC	20W - 1,66A	202 x 33 x 23mm	270g
043-0020-24-001	24V DC	20W - 1,25A	202 x 33 x 23mm	270g
043-0030-12-001	12V DC	30W - 2,5A	202 x 33 x 23mm	270g
043-0030-24-001	24V DC	30W - 1,25A	202 x 33 x 23mm	270g
043-0045-12-001	12V DC	45W - 3,75A	283 x 33 x 23mm	390g
043-0045-24-001	24V DC	45W - 1,87A	283 x 33 x 23mm	390g
043-0060-12-001	12V DC	45W - 5A	205 x 45 x 32mm	540g
043-0060-24-001	24V DC	45W - 2,5A	205 x 45 x 32mm	540g

Schutzvorkehrungen | *protections*

Kurzschlusschutz | *short circuit protection*
Überlastschutz | *over load protection*
Übertemperaturschutz | *over temperature protection*

Prüfungen/Zertifikate | *approvals/certificates*

CE, ROHS, EN61347-1:2001, EN61347-2-13:2001, EN55015, EN61547, EN61000-3-2/-3

Zubehör | *accessories*

DC-Verlängerungskabel | *DC Extension Cable*:
1000mm - 052-1000-01-100
2000mm - 052-2000-01-100
Y-Kabel | *Y-Splitter*:
100/100mm - 054-1010-01-100