

# T8 Ersatzleuchtmittel

## T8 replacement





### Allgemeine Informationen | general information und technische Eigenschaften | and technical characteristics

Eingangsspannung   input voltage:	90 ~ 264V AC - 50/60Hz
Einsatztemperatur   operating temperature:	-30°C ~ +85°C
Querschnitt   width:	ø 30mm
Gehäuse   housing:	Aluminium/Kunststoff   aluminum/plastic
Abstrahlwinkel   beam angle:	120°
Farbwiedergabeindex   color rendering index:	CRI > 80
Leistungsfaktor   power factor:	> 0,9

Artikelnummer part number	Leistung power	Gesamtlänge total length	Lichtfarbe color temperature	Beleuchtungsstärke illumination
060-0600-32-001	10W	604mm	3200±300K	160lx/1m
060-0600-65-001	10W	604mm	6500±300K	190lx/1m
060-1200-32-001	20W	1214mm	3200±300K	310lx/1m
060-1200-65-001	20W	1214mm	6500±300K	380lx/1m
060-1500-32-001	25W	1514mm	3200±300K	330lx/1m
060-1500-65-001	25W	1514mm	6500±300K	430lx/1m

### Installationshinweise | installation

schematische Zeichnung

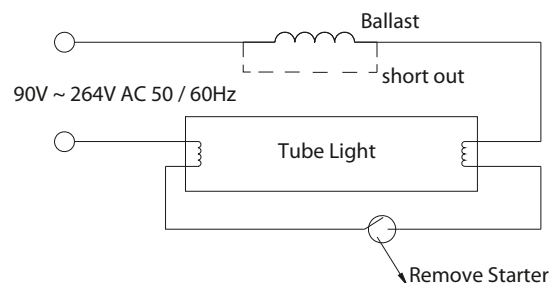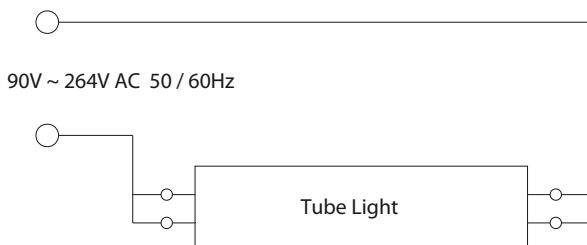

### Prüfungen/Zertifikate | approvals/certificates

CE, RoHS