


Linienlicht o. Unterbrechungen seamless led lightbar

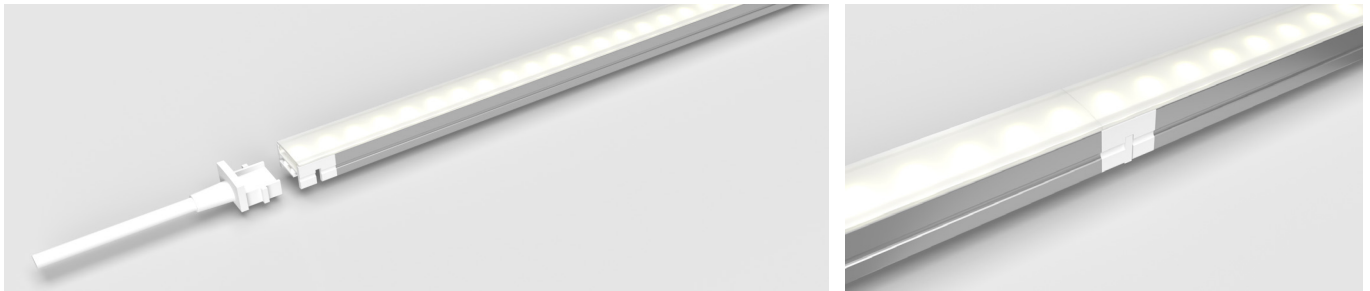

- Linienlicht ohne Unterbrechungen
- kleine Abmessungen 12,6x10mm
- keine Lichtspots
- Eckverbinder, T-Verbinder und Kreuzverbinder
- 110lm/W
- magnetische Befestigung oder Metallklammern
- einfache Verbindung verschiedener Elemente
- 12V DC / 24V DC

Technische Daten / technical data

Maße (B/H/L)	12,6x10mm	measurements (wxhxl)	12,6x10mm
Material Grundprofil	Aluminium	material main profil	aluminum
Material Abdeckung	Polycarbonat	material cover	pc
Oberfläche Grundprofil	eloxiert EV1	color main profile	anodized e6
Farbe Abdeckung	opal	color cover	milky
Maximale verbundene Länge	2000mm	max. connected length	2000mm

Ausführungen / models


Artikelnummer	Lichtfarbe	Lumen	Watt	Länge	Anzahl LED
024N-0205-30-001/002	WW	300	2,9	205	32
024N-0205-42-001/002	NW	320			
024N-0205-65-001/002	CW	340			
024N-0298-30-001/002	WW	450	4,3	298	48
024N-0298-42-001/002	NW	470			
024N-0298-65-001/002	CW	490			
024N-0397-30-001/002	WW	600	4,76	397	64
024N-0397-42-001/002	NW	640			
024N-0397-65-001/002	CW	680			
024N-0450-30-001/002	WW	680	6,5	450	72
024N-0450-42-001/002	NW	725			
024N-0450-65-001/002	CW	760			
024N-0512-30-001/002	WW	820	7,56	512	84(12V)/80(24V)
024N-0512-42-001/002	NW	870			
024N-0512-65-001/002	CW	920			
024N-1012-30-001/002	WW	1640	15,12	1012	168
024N-1012-42-001/002	NW	1740			
024N-1012-65-001/002	CW	1840			




Bestellhinweis: 024N-xxx-xx-001 →12V
024N-xxx-xx-002 →24V

Linienlicht o. Unterbrechungen seamless led lightbar

Zubehör / accessories

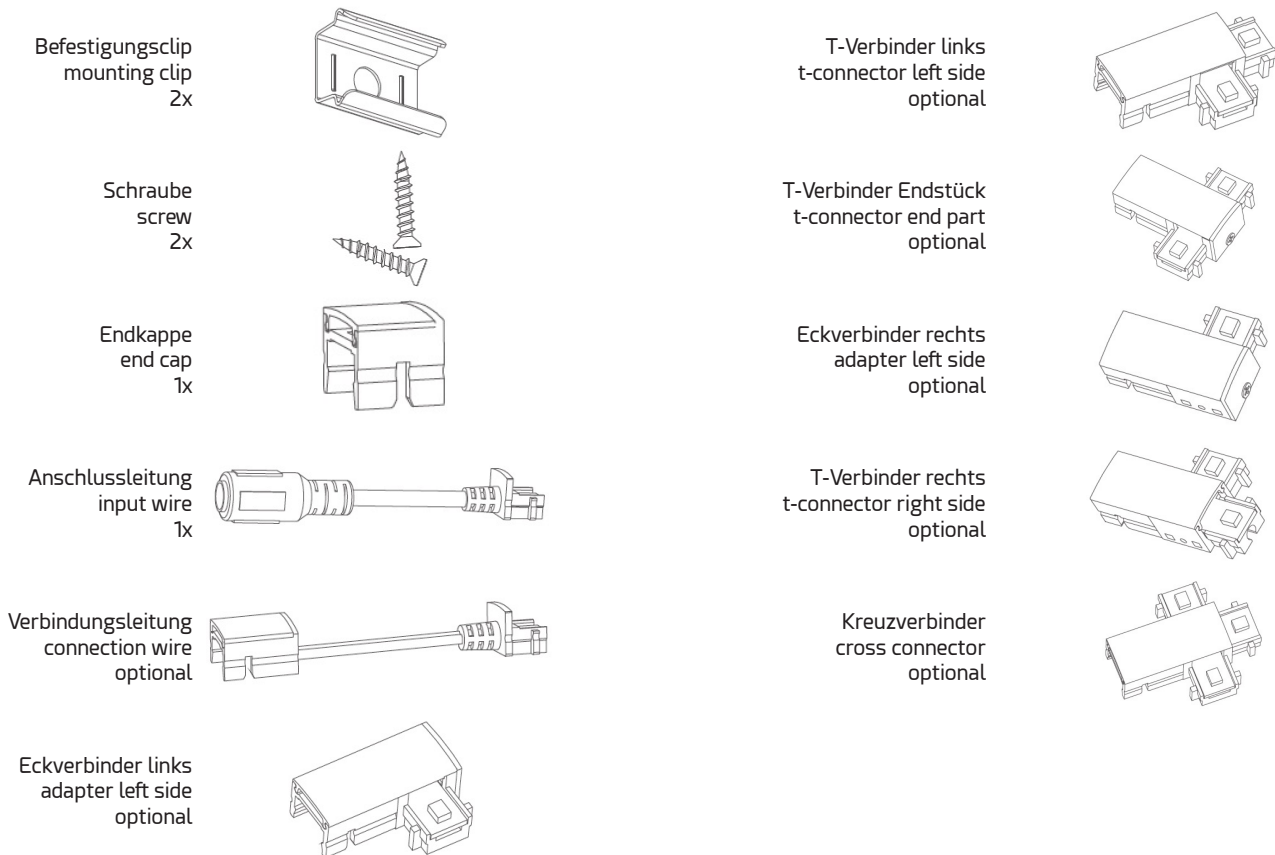

Zeichnung / drawing

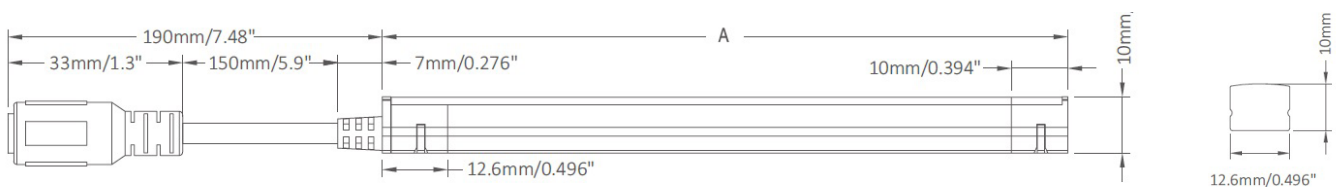

Verbindungsabfolge / connection steps

