

# abgesicherte Niedervoltverteiler fused low voltage distributors

Einfache Stromverteilung für Niedervoltanwendungen 12-24V.

- ◆ standard LED Steckersystem
- ◆ intern abgesichert mit PTC-Sicherung
- ◆ 6 und 9 Ausgänge
- ◆ 3A pro Ausgang / bis 7A max. total

Simple power distribution for low-voltage applications 12-24V.

- ◆ standard LED connectors
- ◆ internal PTC fuse
- ◆ 6 and 9 outputs
- ◆ 3A per output / up to 7A max total



6 Ausgänge weiß  
6 branches white




6 Ausgänge schwarz  
6 branches black



9 Ausgänge weiß  
9 branches white



9 Ausgänge schwarz  
9 branches black

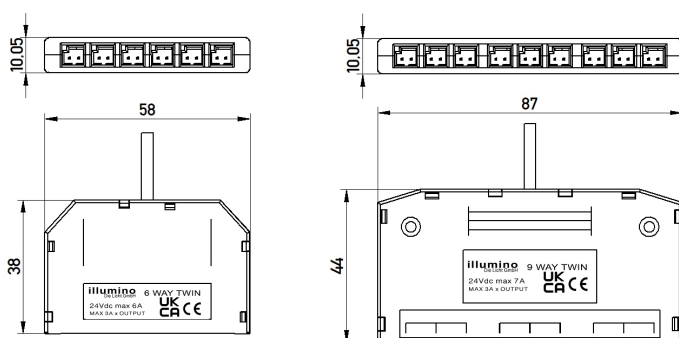

Maße (B/H/L)	58x10,5x38mm 87x10,5x44mm	measurements (wxhxl)	58x10,5x38mm 87x10,5x44mm
Eingangsspannung	12-24V DC	input voltage	12-24V DC
Leistung	Eingang max. 7(6)A Ausgang max 3A	power	input max 7(6)A output max 3A
Zuleitung	nach Vorgabe	input	according to specifications
Farbe	weiß / schwarz	color	white / black