







Niedervoltverteiler High Power Distributor

Einfache Stromverteilung für Niedervoltanwendungen 5-48V.

- ◆ Klemmkontakte für Kabelstärken 0,32mm² bis 4,0mm²
- ◆ Massivdraht, Litzendraht oder verzinnzte Enden
- ◆ 2 - 6 polige Ausführung

Simple power distribution for low-voltage applications (5–48 V).

- ◆ Terminal blocks for cable sizes from 22AWG to 12AWG
- ◆ Solid wire, stranded wire or tinned ends
- ◆ 2–6-pole versions

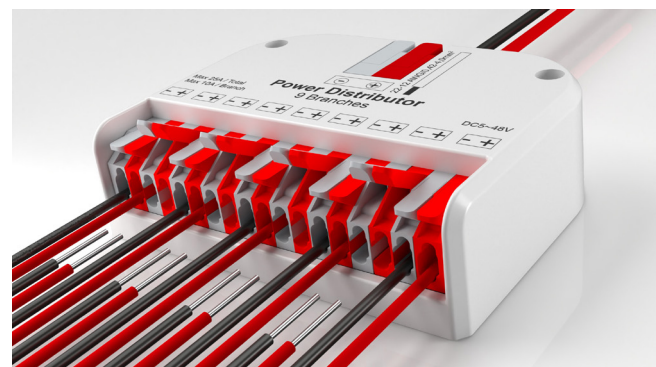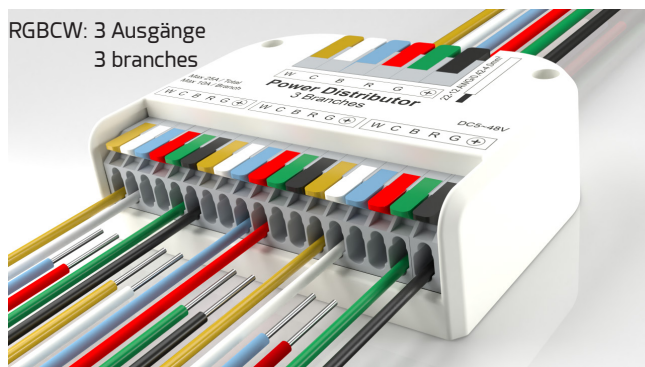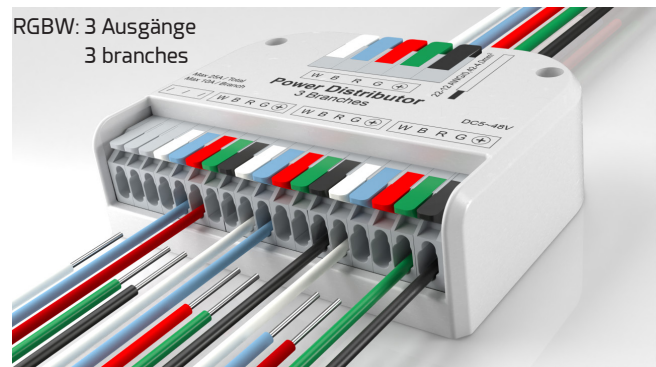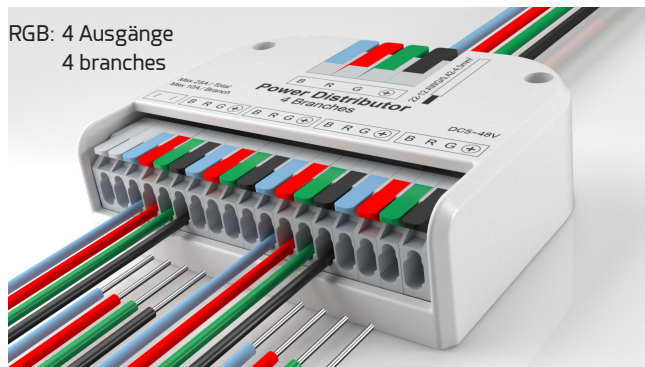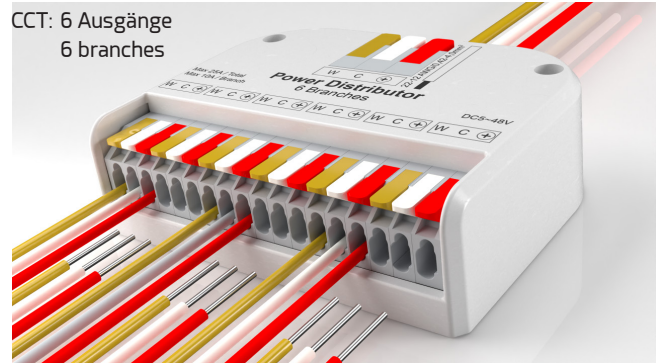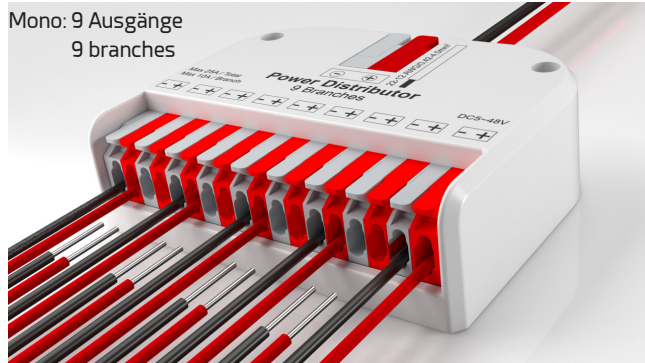

Maße (B/H/L)	69x20x53mm	measurements (wxhxl)	69x20x53mm
Eingangsspannung	5-48V DC	input voltage	5-48V DC
Leistung	Eingang max. 25A Ausgang max 10A	power	input max 25A output max 10A
Eingänge	2/3/4/5/6 Adern	input	2/3/4/5/6 pins
Ausgänge	18 Adern	Outputs	18 pins
Farbe	weiß	color	white