T2 Vorschaltgeräte
T2 ballasts - EN 61347

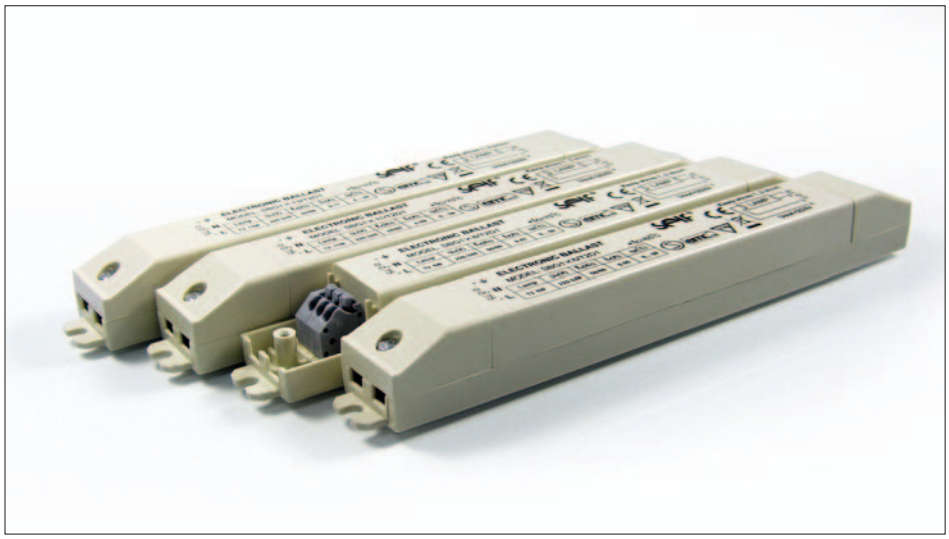

Allgemeine Informationen | *general information* und technische Eigenschaften | *and technical characteristics*

Eingangsspannung | *input voltage:*	220-240V AC ~ 50-60Hz
Einsatztemperatur | *operating temperature*:	-0°C - +50°C
Anschlüsse | *connections*:	Anschlussklemmen für Kabel 0,5 ~ 0,75mm² | quick connecting terminals for wires 0.5 ~ 0.75mm²
Gehäuse | *housing*:	Kunststoff | *plastic*
Abmessungen | *dimensions*:	177 x 22,4 x 20mm
Gewicht | *weight:*	57g

Artikelnummer *part number*	Eingangsspannung *input voltage*	Ausgang *output*	Lampenlänge *lamp length*	Abmessungen *dimensions*	Tc *Tc*
039-0006	220-240V AC	6W/0,05A	218,5mm	177 x 22,4 x 20mm	65°C
039-0008	220-240V AC	8W/0,07A	320mm	177 x 22,4 x 20mm	70°C
039-0011	220-240V AC	11W/0,09A	421,5mm	177 x 22,4 x 20mm	70°C
039-0013	220-240V AC	13W/0,11A	523mm	177 x 22,4 x 20mm	70°C

Schutzvorkehrungen | *protections*

Kurzschlussschutz | *short circuit protection*
Leitungsbruchschutz | *open circuit protection*
end-of-live Abschaltung | *automatic shutdown in case of end of life*

Prüfungen/Zertifikate | *approvals/certificates*

CE, ROHS, EN61347-1: 2001, EN61347-2-3: 2001 + A1: 2004 + A2: 2006, EN55015: 2006, EN61000-3-2: 2006, EN61000-3-3:1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN61547: 1995 + A1: 2000

illumino - Die Licht GmbH | Bremer Straße 5 | 59557 Lippstadt | Germany
phone: +49 2941 97869-0 | fax: +49 2941 97869-11
www.illumino.eu | info@illumino.eu

T2 Vorschaltgeräte
T2 ballasts - EN 61347

Abmessungen | *dimensions*

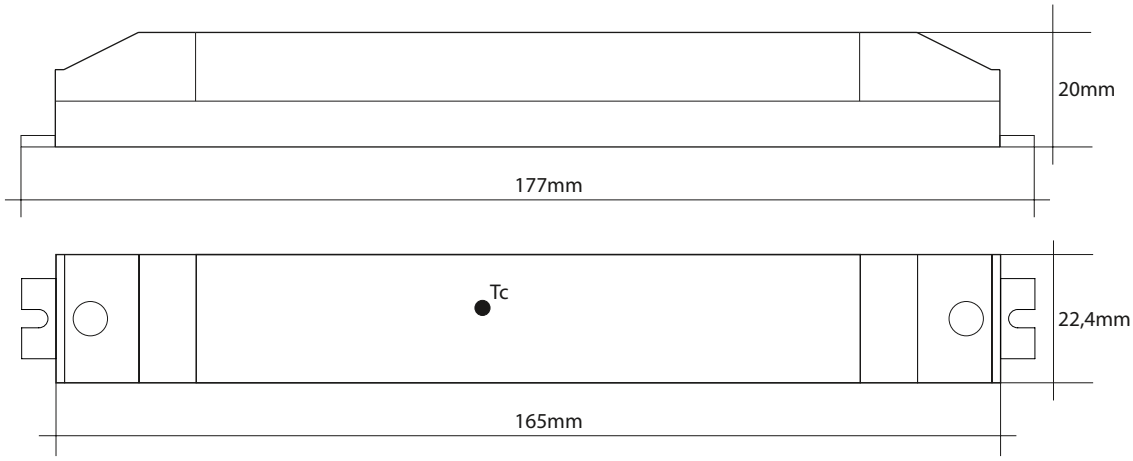

Installation | *installation*

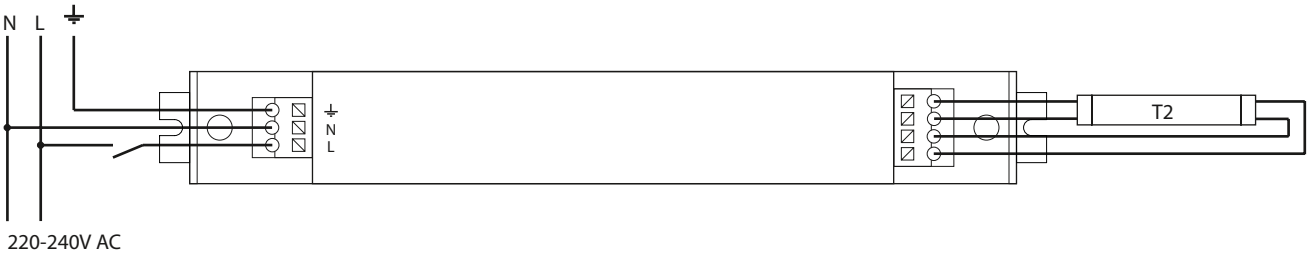

Anschlüsse | *connections*

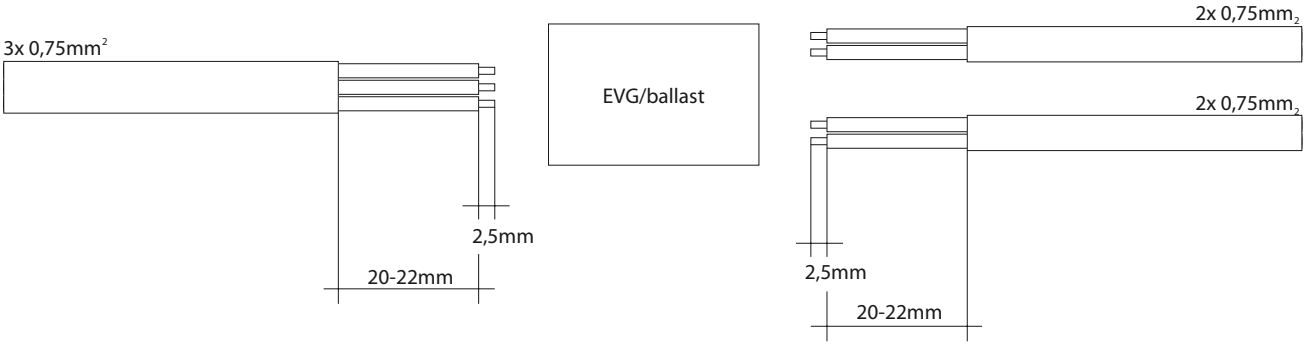

Prüfungen/Zertifikate | *approvals/certificates*

CE, ROHS, EN61347-1: 2001, EN61347-2-3: 2001 + A1: 2004 + A2: 2006, EN55015: 2006, EN61000-3-2: 2006, EN61000-3-3:1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN61547: 1995 + A1: 2000

Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
03/2010

illumino - Die Licht GmbH | Bremer Straße 5 | 59557 Lippstadt | Germany
phone: +49 2941 97869-0 | fax: +49 2941 97869-11
www.illumino.eu | info@illumino.eu