


Flexible LED Platine / FPC

320LED/m • 9,6W/m • ww/cw



Technische Daten / technical data

Maße / measurements (LxBxH):	5000x7,5x1mm
LED Type - LED/m:	2216 - 320LED/m
Schutzart / protection:	IP20
Strom pro / current per LED:	8mA
Befestigung / fixing:	3M Tape
CRI:	>90
Temperaturbereich / Ta:	-20° / +50°

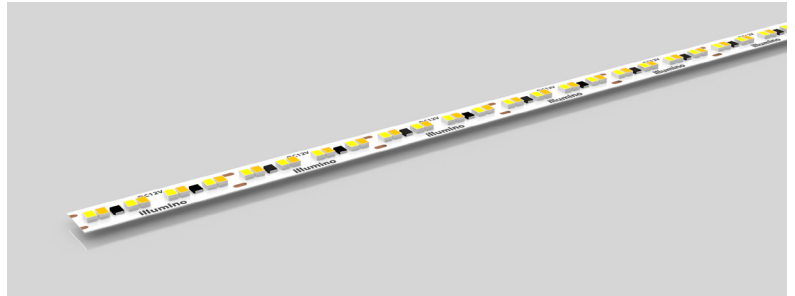

Steuerung und Versorgung über 2 polige Leitung mit AC PWM Signal.

Varianten / variants

Artikelnummer part number	Spannung voltage	Farbtemp. color temp.	Lichtstrom luminous (lm/m)	Leistung / power	Energieeffizienz / efficiency
021P-5000-2765-201	12V	2700K/6000K	580/710lm	9,6W/m	135lm/W

Zeichnung / drawing

